




SOLARKOMPAKTLATERNE

SolaMAX-65

5 sm

ANWENDUNG

Zur Kennzeichnung von Wasserstraßen und Häfen oder zur temporären Kennzeichnung von Offshore Strukturen

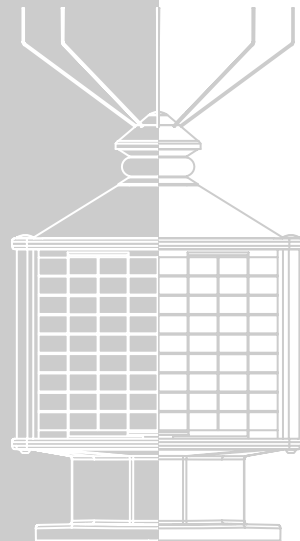

Die SolaMAX-65 ist eine Solarkompaktlaterne mit Reichweiten von bis zu 5 sm in der Standardversion und bis zu 7 sm in der erweiterten Version (SolaMAX-65-T).

Die Solarkompaktlaterne ist so konzipiert, dass ein jahrelanger, wartungsfreier Betrieb möglich ist. Die Streulinse und hocheffiziente Solarmodule machen die SolaMAX-65 besonders geeignet für nördliche Breitengrade.

EIGENSCHAFTEN

- Batteriekapazität für anspruchsvolle Standorte von 12 Ah bis 50 Ah
- Lichtfarben in rot, gelb, grün und weiß
- 256 unterschiedliche Kennungen einstellbar
- Langlebige LED-Technologie
- Ein- / Ausschalter zur Einlagerung z. B. im Winter
- AIS extern optional


OPTIONAL

- GPS-Synchronisationsmodul
- Fernüberwachung via GSM
- Programmier- und Selbsttest-Option mit IR-Fernbedienung



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 V _{DC}
Lichtfarbe	rot, gelb, grün, weiß (gemäß IALA Richtlinie E-200-1)
Vertikale Streuung	5°, 10°, 20° oder 30° bei 50 %; ± 1°
Kennung	256 frei wählbare Kennungen
Solarmodule	Standard 4 x 4,2 W, „T“-Modell 4 x 8,5 W
Batteriekapazität	Standard 12 Ah oder 18 Ah "T"-Modell 30 Ah oder 50 Ah
Betriebstemperatur	- 40 ° C – + 70 ° C
Abmessungen (B x H)	Standard 275 mm x 315 mm "T"-Modell 275 mm x 448 mm
Befestigungslänglöcher	12 x 16 mm x 25 mm
Schutzart	IP68 (gemäß DIN EN 60529)
Gehäusematerial	UV-beständiges Polycarbonat

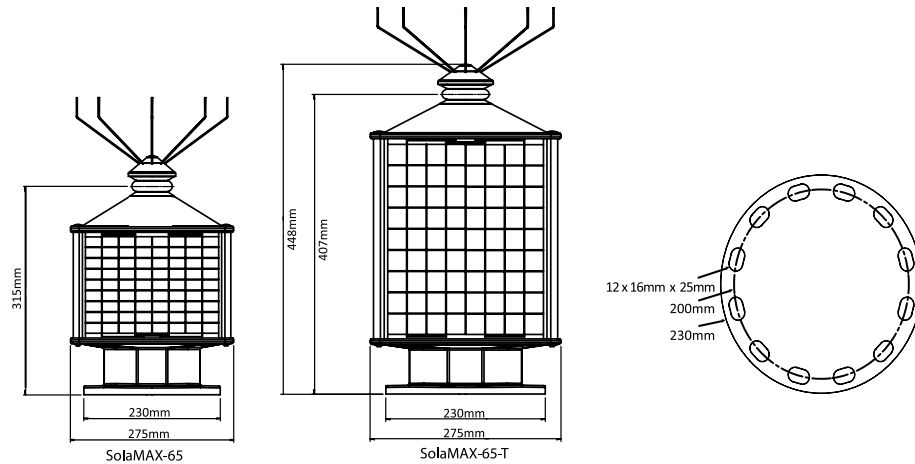

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht	Standard 12 Ah 7,8 kg 18 Ah 9,5 kg „T“-Modell 30 Ah 15,7 kg 50 Ah 20,2 kg
--------------	--

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL	LEISTUNGS-AUFNAHME	BATTERIE-KAPAZITÄT	WINKEL	LICHT-FARBE
2-SKL4-SD-11-K1230	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	12 Ah	30°	rot
2-SKL4-SD-11-K1220	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	12 Ah	20°	rot
2-SKL4-SD-11-K1210	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	12 Ah	10°	rot
2-SKL4-SD-11-K125	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	12 Ah	5°	rot
2-SKL4-SD-11-K1830	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	18 Ah	30°	rot
2-SKL4-SD-11-K1820	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	18 Ah	20°	rot
2-SKL4-SD-11-K1810	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	18 Ah	10°	rot
2-SKL4-SD-11-K185	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	18 Ah	5°	rot
2-SKL4-SD-22-K1220	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	12 Ah	20°	gelb
2-SKL4-SD-22-K1210	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	12 Ah	10°	gelb
2-SKL4-SD-22-K1820	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	18 Ah	20°	gelb
2-SKL4-SD-22-K1810	Solarkompaktlaterne SolaMAX-65 Standard	4 x 4,2 W	18 Ah	10°	gelb



Weitere Artikelnummern finden Sie auf der nächsten Seite.