



## LED-ANSTRAHLLEUCHTE UAL-1-230VAC weiß

### ANWENDUNG



Anstrahlung von z. B. Schifffahrtszeichen an Wasserstraßen, Dalben und Spundwänden

Die LED-Anstrahlleuchte vom Typ UAL-1-230VAC nutzt zur Lichterzeugung modernste LED-Technik und findet Anwendung in der Anstrahlung von Schifffahrtszeichen wie z. B. Tafelzeichen, Dalben und Spundwänden.

Die LED-Technologie verbindet niedrigen Energieverbrauch mit hoher Lichtstärke, langer Lebensdauer und ermöglicht dafür einen nahezu wartungsfreien Betrieb. Die LED-Anstrahlleuchte ist für das Anstrahlen von Verkehrszeichen bis zu einer Größe von 2.300 mm x 2.150 mm geeignet.

Hervorzuheben ist die kompakte und robuste Bauweise der LED-Anstrahlleuchte. Das Gehäuse besteht aus seewasserbeständigem Aluminium mit einer Abschlusscheibe aus schlagfesten Polycarbonat. Ein Druckausgleichselement vermeidet die Kondensation von Wasser im Gehäuse. Die Leuchte wird mit 230 V<sub>AC</sub> betrieben, die Lichtfarbe ist weiß.



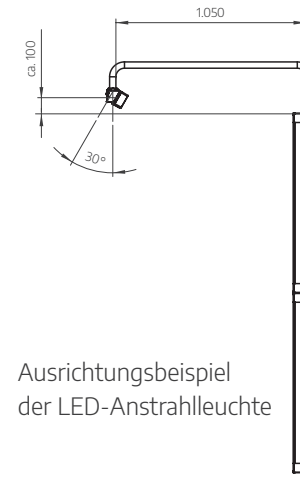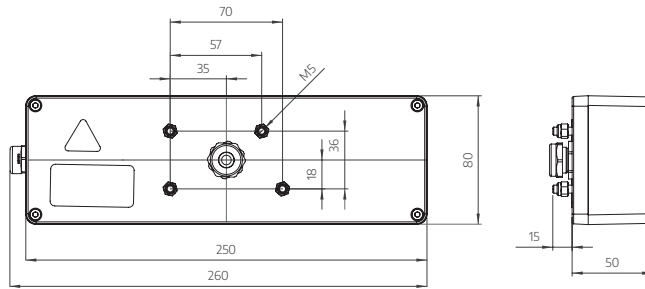

Ausrichtungsbeispiel  
der LED-Anstrahlleuchte

#### TECHNISCHE DATEN

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Betriebsspannung        | 230 V <sub>AC</sub> (- 20 % / + 10 %) / 50 Hz                              |
| Leistungsaufnahme       | 20 W   |
| Anschlussleitung        | 3 G 1,5 mm <sup>2</sup> , Länge 8 m, PUR                                   |
| Schutzklasse            | I (gemäß DIN EN 61140)   |
| Lichtfarbe              | neutralweiß (4300 K)   |
| Leuchtmittel            | 12 Hochleistungs-LED's mit Vorsatzoptik                                    |
| Betriebstemperatur      | - 25 °C – + 55 °C  |
| Rel. Luftfeuchte        | max. 100 %   |
| Schutzart               | IP66 (gemäß DIN EN 60529)  |
| EMV                     | DIN EN 50293-200<br>DIN EN 61000-6-2<br>DIN EN 61000-6-3<br>DIN EN 61547   |
| Abmessungen (L x B x H) | 260 mm x 80 mm x 65 mm   |
| Gehäusematerial         | seewasserbeständiges Aluminium, RAL 7042 verkehrsgrau A, pulverbeschichtet |
| Leuchtglass             | Polycarbonat, schlagfest   |

#### TRANSPORTDATEN

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nettogewicht   | 2,0 kg              |
| Versandgewicht | 3,0 kg              |
| Volumen        | 0,01 m <sup>3</sup> |

#### ARTIKELNUMMER

6-U1-00-44-230-VAC

#### ARTIKEL

LED-Anstrahlleuchte UAL-1-230VAC  
inklusive Ausleger, gemäß  
Wasserstraßen- und Schifffahrts-  
verwaltung, technischer Standard L-13

#### VOLT

230 V<sub>AC</sub>

#### LICHTFARBE

weiß

#### WINKEL

30°

#### LÄNGE

1.000 mm