



LED-ANSTRAHLLEUCHE UAL-1-230VAC weiß

ANWENDUNG



Anstrahlung von z. B. Schifffahrtszeichen an Wasserstraßen, Dalben und Spundwänden

Die LED-Anstrahlleuchte vom Typ UAL-1-230VAC nutzt zur Lichterzeugung modernste LED-Technik und findet Anwendung in der Anstrahlung von Schifffahrtszeichen wie z. B. Tafelzeichen, Dalben und Spundwänden.

Die LED-Technologie verbindet niedrigen Energieverbrauch mit hoher Lichtstärke, langer Lebensdauer und ermöglicht dafür einen nahezu wartungsfreien Betrieb. Die LED-Anstrahlleuchte ist für das Anstrahlen von Verkehrszeichen bis zu einer Größe von 2.300 mm x 2.150 mm geeignet.

Hervorzuheben ist die kompakte und robuste Bauweise der LED-Anstrahlleuchte. Das Gehäuse besteht aus seewasserbeständigem Aluminium mit einer Abschlusscheibe aus schlagfesten Polycarbonat. Ein Druckausgleichselement vermeidet die Kondensation von Wasser im Gehäuse. Die Leuchte wird mit 230 V_{AC} betrieben, die Lichtfarbe ist weiß.



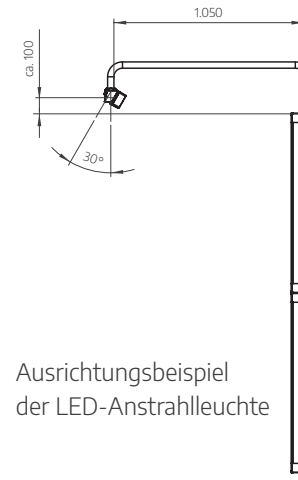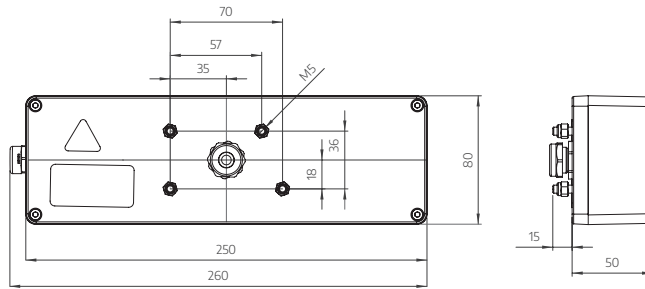

Ausrichtungsbeispiel
der LED-Anstrahlleuchte

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 V _{AC} (- 20 % / + 10 %) / 50 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Anschlussleitung	3 G 1,5 mm ² , Länge 8 m, PUR
Schutzklasse	I (gemäß DIN EN 61140)
Lichtfarbe	neutralweiß (4300 K)
Leuchtmittel	12 Hochleistungs-LED's mit Vorsatzoptik
Betriebstemperatur	- 25 °C – + 55 °C
Rel. Luftfeuchte	max. 100 %
Schutzart	IP66 (gemäß DIN EN 60529)
EMV	DIN EN 50293-200 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61547
Abmessungen (L x B x H)	260 mm x 80 mm x 65 mm
Gehäusematerial	seewasserbeständiges Aluminium, RAL 7042 verkehrsgrau A, pulverbeschichtet
Leuchtblas	Polycarbonat, schlagfest

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht	2,0 kg
Versandgewicht	3,0 kg
Volumen	0,01 m ³

ARTIKELNUMMER

ARTIKEL

VOLT

LICHTFARBE

WINKEL

LÄNGE

6-U1-00-44-230-VAC

LED-Anstrahlleuchte UAL-1-230VAC
inklusive Ausleger, gemäß
Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung, technischer Standard L-13

230 V_{AC}

weiß

30°

1.000 mm