




BINNENEINHEITSTONNE BET-1010 PE

ANWENDUNG

Kennzeichnung von Wasserstraßen, Kanälen, Sandbänken und anderen maritimen Hindernissen



Die Binneneinheitstonne vom Typ BET-1010 PE wurde speziell für den Einsatz auf Binnenwasserstraßen für unterschiedliche Einsatzfälle entwickelt. Sie ist speziell für den Einsatz auf Flüssen mit moderaten Fließgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s geeignet. Durch die geringe Masse ist nur eine relativ leichte Verankerung notwendig. Dadurch ist die Tonne leicht zu handhaben.

Der Schwimmkörper besteht aus 2 Teilen montiert an einem Stahlskelett. Der Schwimmkörper ist aus Polyethylen und wird im Rotations-Guss-Verfahren hergestellt. Der Schwimmkörper ist langlebig, farbecht und damit nahezu wartungsfrei.

Die Tonne kann in den Farben rot, gelb und grün geliefert werden. Ein Ballastgewicht kann am unteren Teil des Stahlskelettes angebracht werden.

Die Binneneinheitstonne BET-1010 PE wird mit zwei Hebeösen und mit einer verstellbaren Ankerbefestigung geliefert. Beides ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt.



Optional kann ein Radarreflektor geliefert werden, der am oberen Teil der Stahlkonstruktion befestigt wird.

EIGENSCHAFTEN

- Langlebiger, UV-beständiger und wartungsfreier Tonnenkörper aus Polyethylen (PE)
- Gebrauchsdauer bis zu 10 Jahren

OPTIONAL

- Tagesmarke mit Radarreflektor integriert
- Ballastgewicht

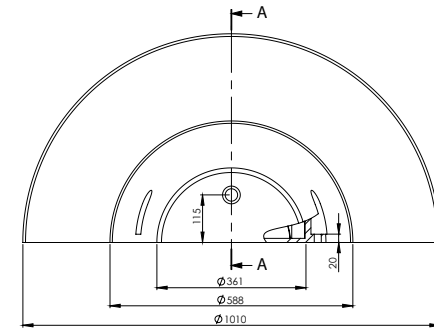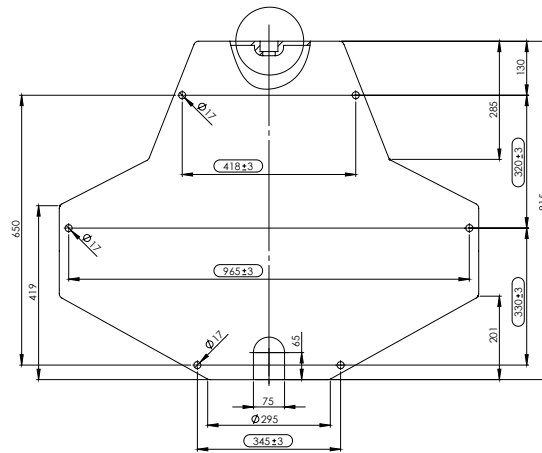

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Schwimmkörper	1.010 mm
Wandstärke Schwimmkörper	10 mm
Gesamthöhe	abhängig vom Design
Höhe über Meereshöhe	abhängig vom Design
Gesamtgewicht	ca. 60 kg (ohne Ballast)
Stahlskelett, Ankeröse	feuerverzinkter Stahl
Schwimmkörper	Polyethylen

ARTIKELNUMMER

ARTIKEL

FORM

FARBE

1-T2-00-11-00	Binneneinheitstonne BET-1010 PE	Zylinder	rot
1-T2-00-22-00	Binneneinheitstonne BET-1010 PE	Zylinder	gelb
1-T2-00-33-00	Binneneinheitstonne BET-1010 PE	Kegel	grün

