



LED-ANSTRAHLLEUCHTE UAL-2-12VDC weiß

ANWENDUNG





Anstrahlung von z. B. Schifffahrtszeichen an Wasserstraßen,
Dalben und Spundwänden



Die LED-Anstrahlleuchte UAL-2-12VDC nutzt zur Lichterzeugung modernste LED-Technik und findet Anwendung in der Anstrahlung von Schifffahrtszeichen wie z. B. Tafelzeichen, Dalben und Spundwänden.

Die LED-Technologie verbindet niedrigen Energieverbrauch mit hoher Lichtstärke, langer Lebensdauer und ermöglicht dafür einen nahezu wartungsfreien Betrieb. Die LED-Anstrahlleuchte ist für das Anstrahlen von Verkehrszeichen bis zu einer Größe von 2.300 mm x 2.150 mm geeignet.

Hervorzuheben ist die kompakte und robuste Bauweise der LED-Anstrahlleuchte. Das Gehäuse besteht aus seewasserbeständigem Aluminium mit einer Abschlussscheibe aus schlagfesten Polycarbonat. Ein Druckausgleichselement vermeidet die Kondensation von Wasser im Gehäuse. Die Leuchte wird mit 12 V_{DC} betrieben, die Lichtfarbe ist weiß.

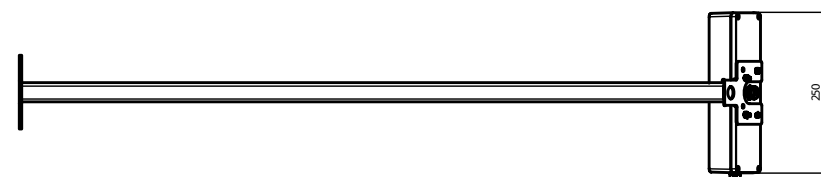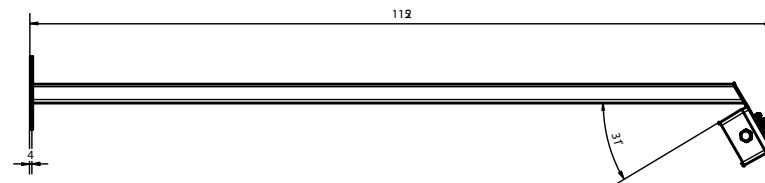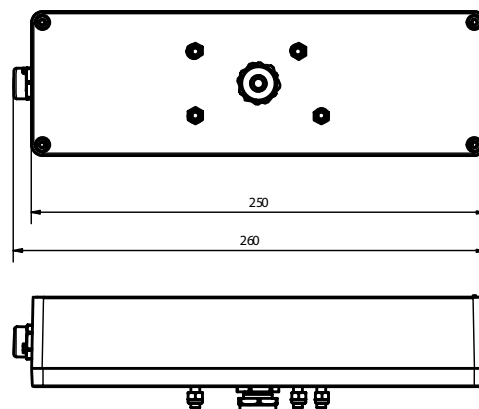

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 V _{DC} (10 – 16 V _{DC})
Leistungsaufnahme	< 10 W
Anschlussleitung	3 G 1,5 mm², Länge 8 m, PUR
Schutzklasse	III (gemäß DIN EN 61140)
Lichtfarbe	neutralweiß (4300 K)
Leuchtmittel	10 Hochleistungs-LED's mit Vor-satzoptik
Betriebstemperatur	- 25 °C – + 55 °C
Rel. Luftfeuchte	max. 100 %
Schutzart	IP66 (gemäß DIN EN 60529)
EMV	DIN EN 50293-200 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61547
Abmessungen (L x B x H)	260 mm x 80 mm x 65 mm
Gehäusematerial	seewasserbeständiges Aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß, pulver-beschichtet
Leuchtglass	Polycarbonat, schlagfest

TRANSPORTDATEN

Nettogewicht	2,0 kg
Versandgewicht	3,0 kg
Volumen	0,01 m³

